TRINCAJE
AMARRAMOS TU CONFIANZA, ASEGURAMOS TU CARGA

ABSORBENTES DE HUMEDAD (Desecante)

Bolsa de absorbente de humedad de 1 kg con gancho

SIGNODE

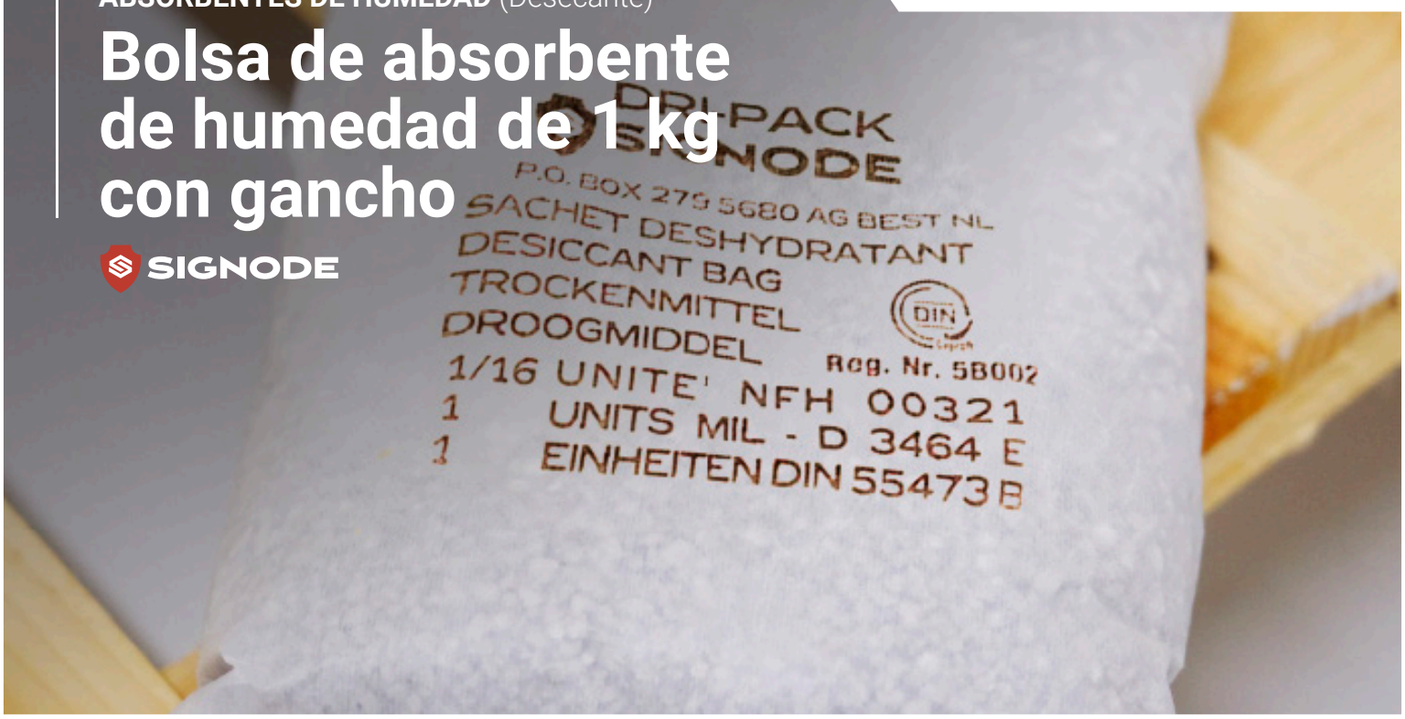

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Nombre del producto	Bolsa de absorbente de humedad 1Kg
Piezas por caja	16 unidades
Cajas por palet	60
1 tamaño palet	1000 x 1200 x 1520 mm

VIDA ÚTIL DE LAS BOLSAS DESECANTES

Información general

El límite de vida útil de las bolsas desecantes es variable de acuerdo con el tipo de uso y las condiciones de almacenamiento. Se consideran vencidas cuando su eficiencia y capacidad no cumplen con los requisitos de uso previstos, pero no están sujetas a degradación química.

Las bolsas desecantes se entregan en un embalaje hermético para protegerlas de la humedad ambiental. Dentro de cada caja, hay una tarjeta indicadora de humedad que permite al usuario verificar la integridad del embalaje.

Almacenamiento y uso correcto

El producto debe almacenarse en su embalaje original cerrado. Se recomienda almacenarlo en un almacén seco.
Una vez abierto el embalaje, utilice las bolsas desecantes en poco tiempo.

Los paquetes abiertos deben volver a cerrarse para evitar que el desecante se sature con la humedad ambiental.

Uso previsto y vida útil

Industria	Sequedad que debe obtenerse en el embalaje	Vida útil en	Nota
Embalajes industriales	20% -40% RH	24 meses	Vida útil de 18 meses. Posteriormente se requiere aumento de la cantidad de desecante utilizado
Industria de semiconductores J-STD-033 Embalaje	< %5 RH	12 meses	-
Bolsas desecantes certificadas DIN 55474	DIN 55474	6 meses	Una vez transcurridos 6 meses de vida útil, el producto no se puede utilizar para la prueba de conformidad según DIN 55474
Envases farmacéuticos	Dependiendo de la especificación del embalaje	12 meses	Depende de las pruebas de estabilidad de cada cliente