

Sistema de Trincaje de Alta Resistencia

CINTA DE POLIÉSTER + HEBILLA

Esta especificación comprende los datos de identificación y desempeño del sistema de trincaje textil compuesto por la **Cinta Poliéster de 25 mm x 500 mt** y su complemento óptimo de sujeción, la **Hebilla Galvanizada de 25,5 mm**.





Propiedades Mecánicas

Resistencia a la rotura (Cinta sola): **825 Kg**

Resistencia del Sistema (con Hebilla): **1279 Kg**

Alargamiento de rotura: **9 - 15%**

Materia prima hebilla: Alambre galvanizado

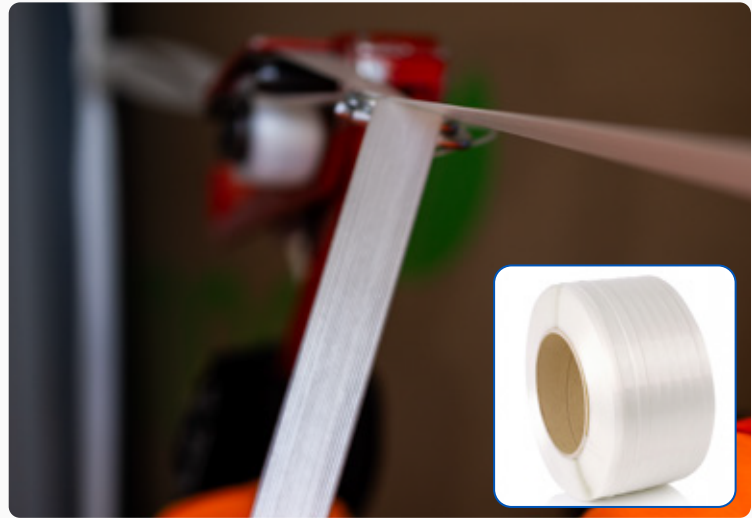

MODELOS Y ESPECIFICACIONES DE CAPACIDAD

Modelo / Descripción	Ancho	Longitud	Resistencia Sistema	Tipo
26mm x 400mt Super Flex 2 ton	26.0 mm	400 mt	2,0 Ton (2000 Kg)	Super Flex
25mm x 450mt 1,7 ton	25.0 mm	450 mt	1,7 Ton (1700 Kg)	Estándar
25mm x 500mt 1,5 ton	25.0 mm	500 mt	1,5 Ton (1500 Kg)	Estándar
25mm x 500mt 1,2 ton	25.0 mm	500 mt	1,2 Ton (1200 Kg)	Estándar

ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y EMBALAJE

Logística de Producto	Empaque Cinta Poliéster	Empaque Hebillas Lifex
Cantidad por Caja	2 Rollos	500 Piezas
Dimensiones Caja	Estándar Rollo	360 x 230 x 210 mm
Unidades por Palet	90 Rollos	60 Cajas
Peso total Palet	Variable según modelo	1.142 Kg

* Nota de despacho: Los rollos de cinta se fijan al palet mediante 4 correas de alta seguridad y todos los palets son completamente envueltos en film estirable.